


Opgradering af SxTool til 7.xx.xx:

Programmet i kontrolleren hentes med den nye software V7xx


I Version 7 softwaren er der lavet en del ændringer. En af ændringerne bevirker at efter opgradering af firmware kan/går kontrolleren i fejl, hvis man ikke gør noget ved det først.

Når man åbner det ældre projekt i SxTool V7xx (Med den nye version af tool) Viser/kan der forekomme nogle fejl ved Compile af projektet. (Se herunder)


I dette tilfælde Røg alarm og Varme funktionen.

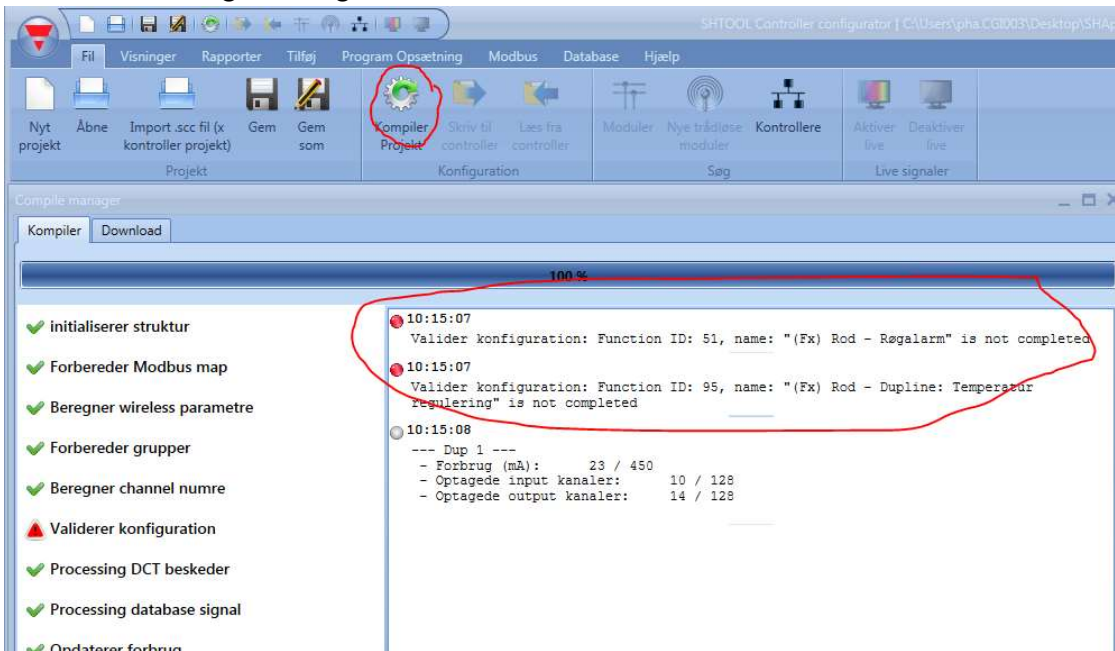

Problemet afhjælpes ved enten at slette funktionen og indsætte den igen.
Eller åbne funktionen, og vælge avanceret.

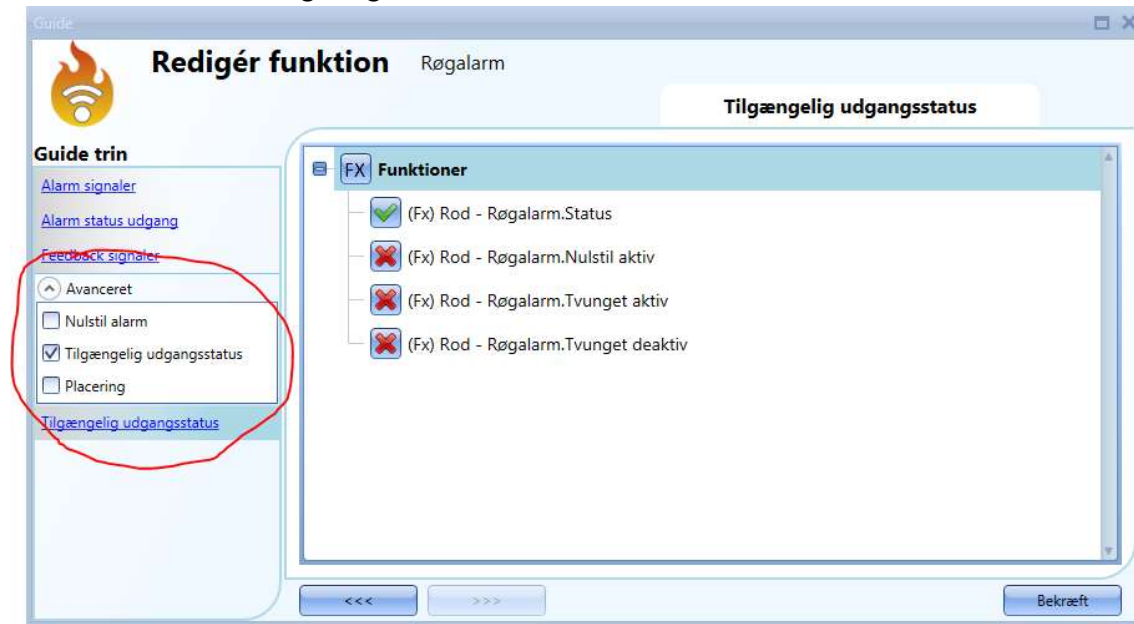


Og til vælg udgangsstatus.

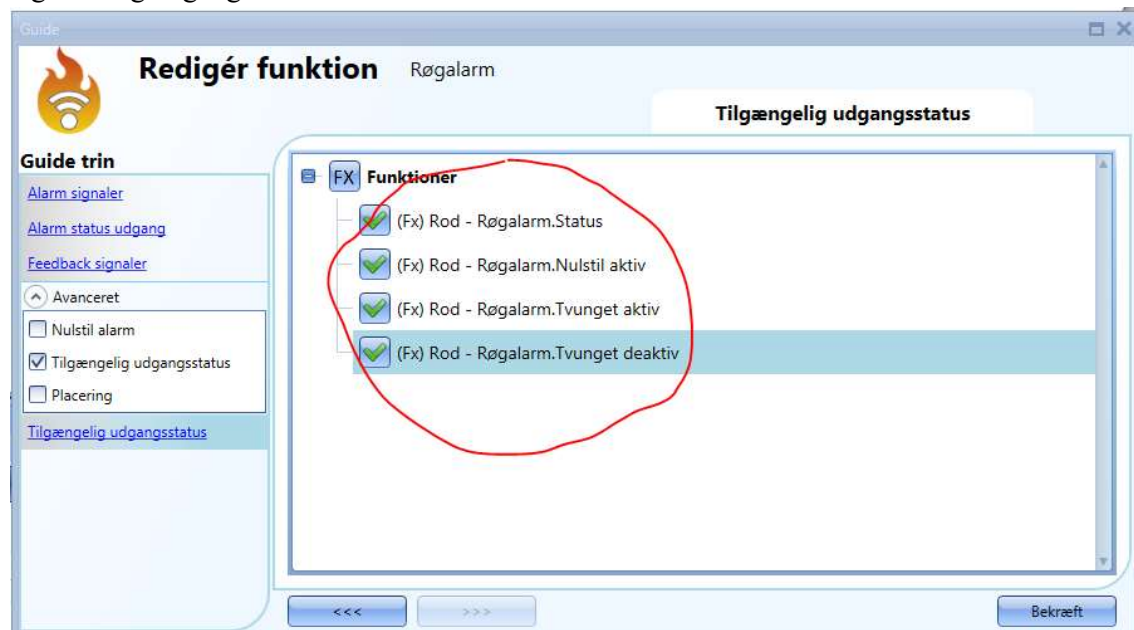


Hvor efter man så skal tilvælge udgangsstatus så de er grønne.

Og på samme vis med varme funktionen, tilvælg udgangsstatus.

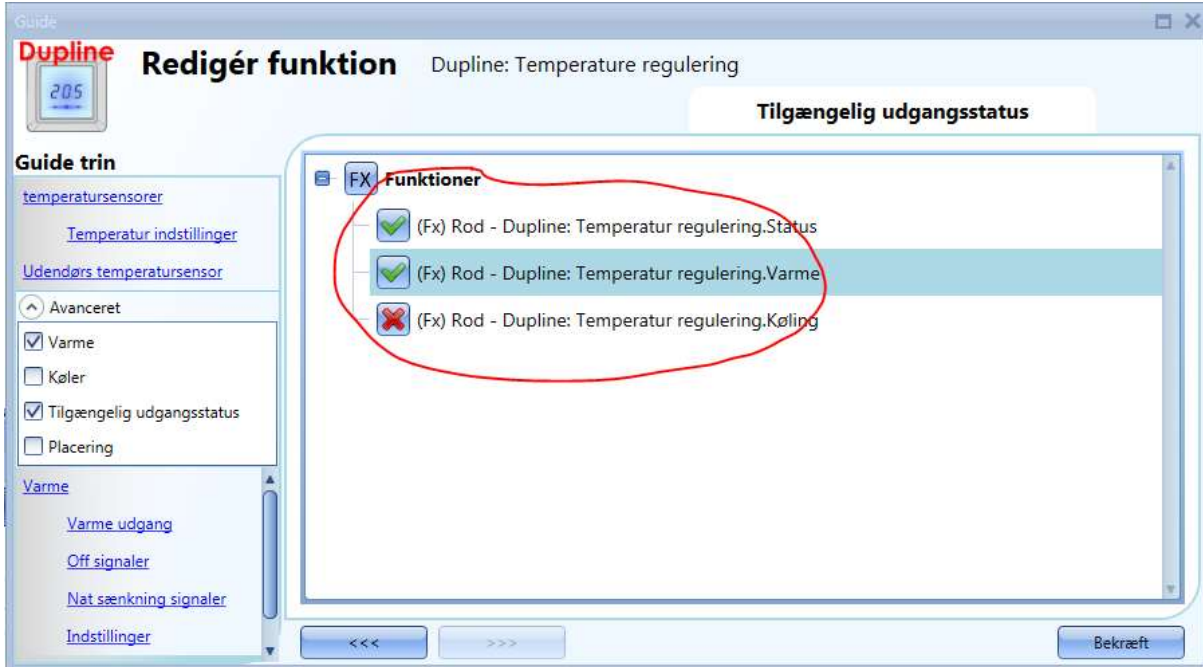

En ny Kompil af projektet viser nu ingen fejl.

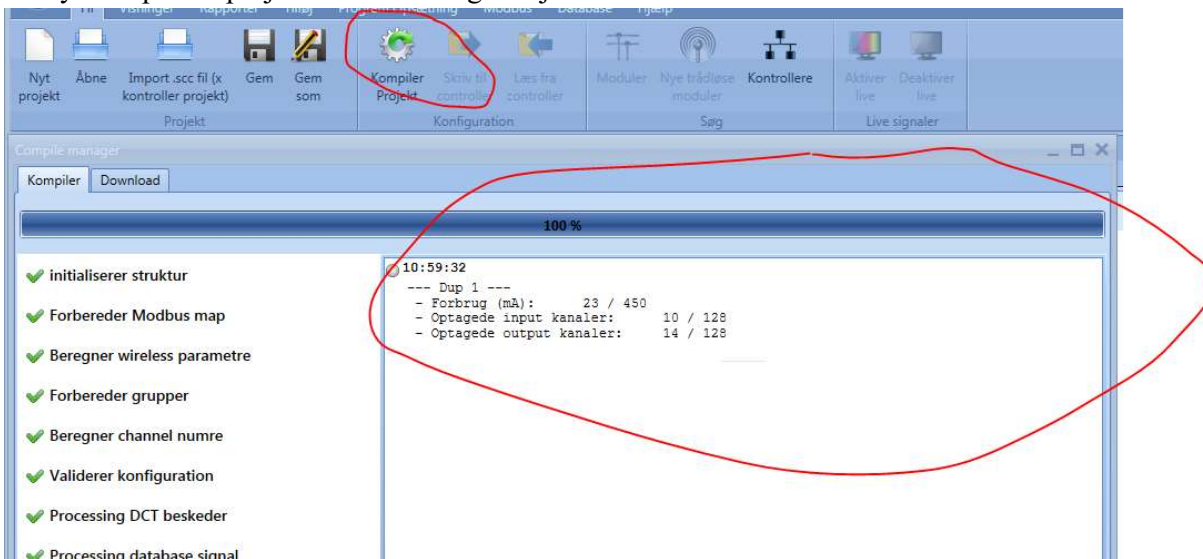

Når programmet er fejlfrit downloades det med den "NYE" software V7xx tool til kontrolleren og først der kører kontrolleren som den skal igen.

Opgraderings proceduren er:

- 1: Installer den nye software.
- 2: Upload/hent programmet i kontrolleren med den nye software og gem en backup
- 3: Compile programmet og check for fejl med den nye software
- 4: Ret evt fejl med den nye software
- 5: Opgrader firmwared med den nye software
- 6: Download det fejlfrie program til kontrolleren med den nye software

ALT skal gøres med den nye version af softwaren !!

Forsøg aldrig at nedgradere, da det kan forårsage at kontrolleren låser for altid !